
5 HADVELİ AKUSTİK ÇATI PANELİ

5 RIBS ACOUSTIC ROOF PANEL

Ürün kodu: RR-5SK

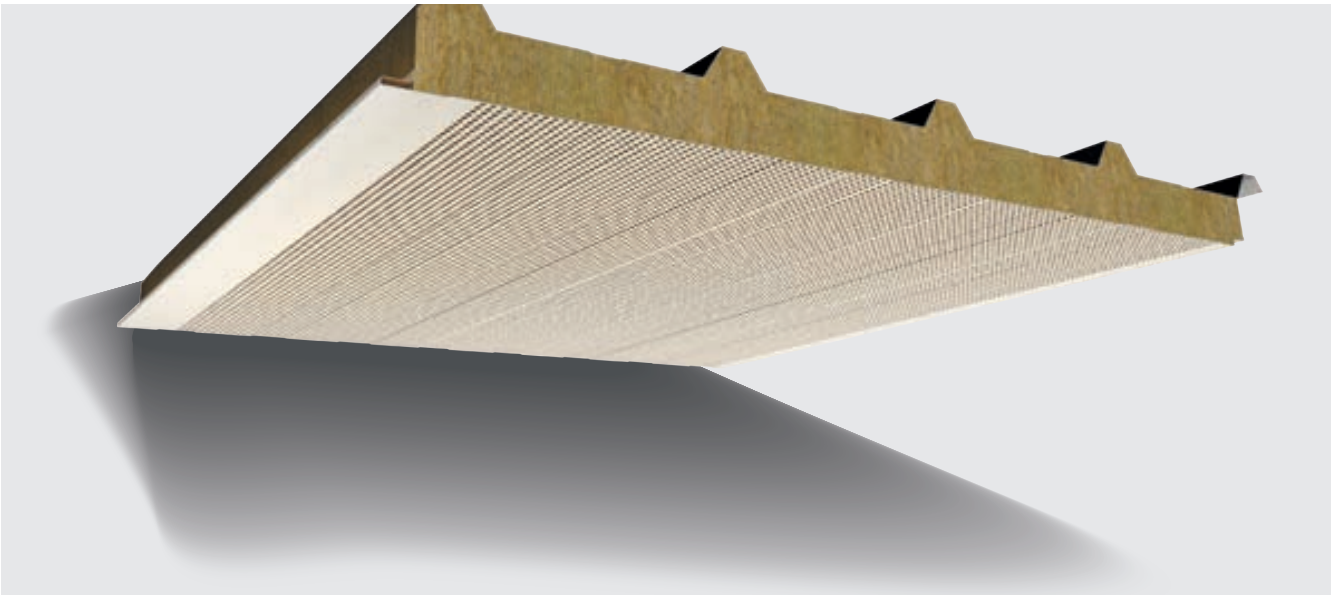


Dış yüzeyi 5 hadveli profilli, iç yüzeyi perfore boyalı galvaniz sacdan oluşan taş yünü yalıtımlı akustik çatı paneli. Ses yalıtımı ve akustik iyileştirme için kullanılır; %5 üzeri çatı eğimlerinde uygulanabilir.

Ürün Özellikleri

- 5 hadveli dış yüzey formu
- Dış yüzey boyalı galvaniz sac, iç yüzey perfore boyalı galvaniz sac
- Farklı renk seçeneklerinde üretim
- Ses yalıtımı ve akustik iyileştirme için kullanım
- %5 üzeri çatı eğimlerinde uygulanabilirlik
- TS EN 13501-1'e göre yanmazlık sınıfı, Taş Yünü yalıtımlı Akustik Çatı Panelleri için A2-s1; d0
- 2 m ile 10 m arası istenilen boyda üretim esnekliği
- 50-60-80-100-120-150 mm panel kalınlığı seçenekleri
- TS EN 14509'a göre ısı geçirgenlik katsayısı U değeri, panel kalınlıklarına göre 0,77 – 0,23 W/m2K arası
- Mersin ve Sakarya fabrikalarında üretim

ROVA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cevizli Mah. Zühal Cd. No:46/C, Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok Kat:10 Daire:56, 34846 Maltepe / İstanbul
T: 0216 445 60 33 · info@rovainsaat.com.tr · rovainsaat.com.tr

Profil Kesiti (ölçüler mm)

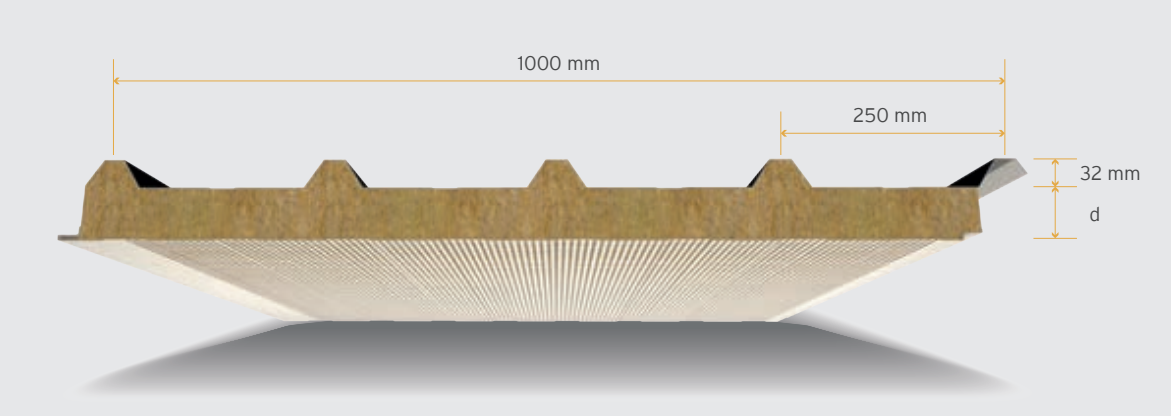

Panel Birleşim Detayı



Kullanım Alanları



Kalite Belgeleri

TSE EN ISO 9001:2008

ROVA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cevizli Mah. Zühal Cd. No:46/C, Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok Kat:10 Daire:56, 34846 Maltepe / İstanbul
T: 0216 445 60 33 · info@rovainsaat.com.tr · rovainsaat.com.tr

Fiziksel Özellikler Physical Data

Ürün Product	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness	Dış Yüzey Kalınlığı** Outer Sheet Thickness	İç Yüzey Kalınlığı** Inner Sheet Thickness	Min. Boy Min. Length	Maks. Boy Max. Length	Isı Geçirgenlik Katsayısı* Heat Transfer Coefficient	Isıl Direnç* Thermal Resistance
	d mm	t_{Ne} mm	t_{Ni} mm	m	m	U W/m²K	R m²K/W
RR-5SK	50	0,50 0,60 0,70 0,80	0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80	2	10	0,77	1,29
	60					0,53	1,87
	80					0,41	2,43
	100					0,34	2,98
	120					0,28	3,53
	150					0,23	4,36

*** Hesaplamalar TS EN 14509'a uygun olarak yapılmıştır.**
Calculated according to TS EN 14509.

**** Kalınlık seçenekleri için lütfen Rova İnşaat'a danışınız.**
For further thickness options please contact Rova İnşaat.

***** Yük tabloları için Rova İnşaat'a danışınız.**
Structural design: load tables will be issued on request.

Akustik Performans Acoustic Performance

Ürün Product	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness	Ses Yalıtım Değeri Sound Reduction Value	Ses Yutma Katsayısı Sound Absorption Coefficient
	mm	Rw dB (500Hz)	α_w (500Hz)
RR-5SK	50	~ 34	~ 0,85
	60		
	80		
	100		
	120		
	150		

Tabloda yer almayan değerler için lütfen Rova İnşaat'a danışınız.
For further values please contact Rova İnşaat.

Projeniz için teknik destek
Panel tipi, kalınlık, renk ve aşık aralığı seçimi ile yük ve ısı yalıtımı hesapları için Rova İnşaat teknik ekibiyle iletişime geçin: **0216 445 60 33** · **info@rovainsaat.com.tr**