
# 5 HADVELİ LAMİNE MEMBRANLI ÇATI PANELİ

5 RIBS LAMINATED MEMBRANE ROOF PANEL

**Ürün kodu: RR-5SM+ / RP-5SM+ / RI-5SM+**

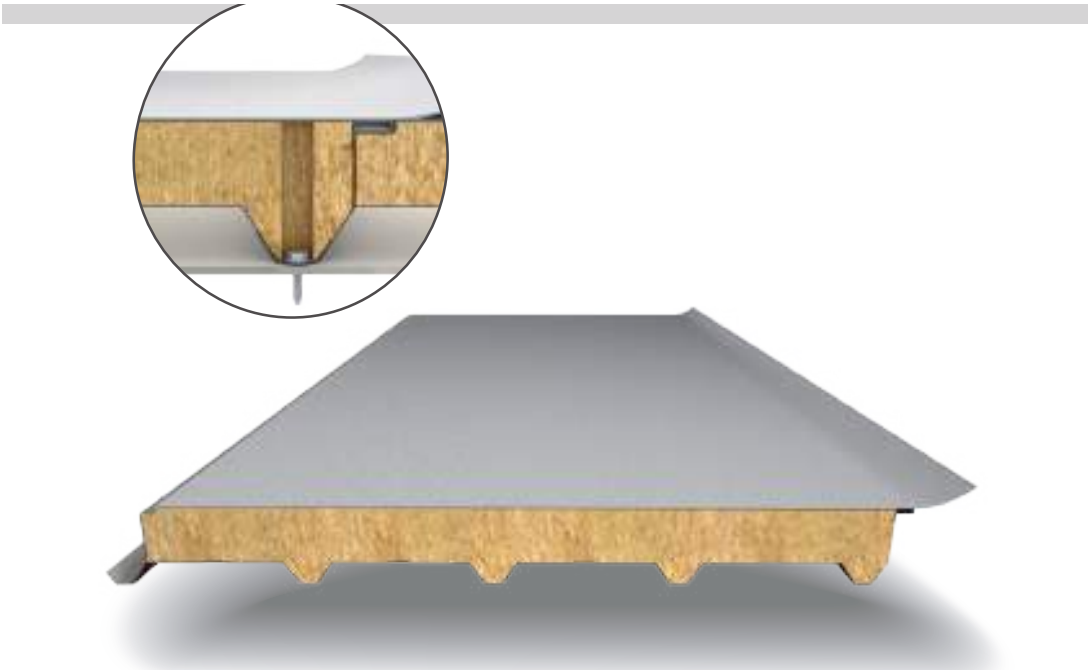


İç yüzeyinde boyalı galvaniz sac, dış yüzeyinde astar boyalı galvaniz saca uygulanmış PVC veya TPO membran bulunan çatı paneli. Düşük eğimli çatılarda kullanılır; membran yüzey, basma ve çekme mukavemetini artırarak panelin ömrünü uzatır.

## Ürün Özellikleri


- Düşük eğimli çatılar için ideal performans
- Metal üzerine PVC veya TPO membran uygulanmış dış yüzey
- PUR, PIR ve Taş Yünü yalıtım alternatifleri
- Daha fazla yük taşıma kapasitesi ve artırılmış mekanik dayanım
- Her türlü hava koşulunda kolay ve hızlı montaj imkânı
- Isı, nem ve su yalıtımı

**ROVA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Cevizli Mah. Zühal Cd. No:46/C, Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok Kat:10 Daire:56, 34846 Maltepe / İstanbul
T: 0216 445 60 33 · info@rovainsaat.com.tr · rovainsaat.com.tr

## Panel Birleşim Detayı

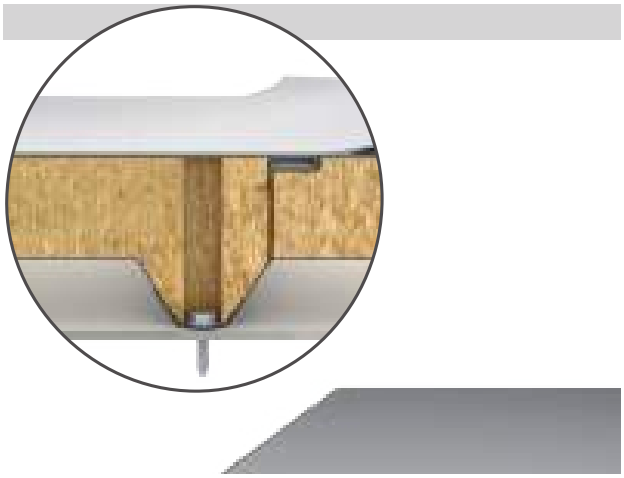


## Teknik Özellikler Taş Yünü Yalıtımlı 5 Hadveli Lamine Membranlı Çatı Paneli RR-5SM+

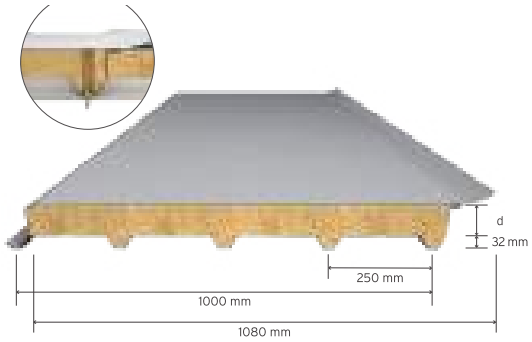


| | |
|---|---|
| **Yalıtım Tabakası** | Taş Yünü |
| **Yanmazlık Sınıfı** | Broof (t2) |
| **Yalıtım Kalınlığı = d (mm)** | 50 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 |
| **Isı Geçirgenlik Katsayısı (U=W/m²K)** | 0,62 \| 0,53 \| 0,41 \| 0,33 \| 0,28 \| 0,23 |
| **Membran Kalınlığı (mm)** | 1,20 - 1,50 - 2,00 (PVC veya TPO Membran) |
| **Dış Yüzey Kalınlığı (mm)** | 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 |
| **İç Yüzey Kalınlığı (mm)** | 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 |
| **Üretim Yeri** | Sakarya |
| **Sertifikalar** | TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001 |
| **Kullanım Alanları** | |

* Yük tablosu değerleri için lütfen Rova İnşaat'a danışınız.

## Teknik Özellikler PUR / PIR Yalıtımlı 5 Hadveli Lamine Membranlı Çatı Paneli RP-5SM+ / RI-5SM+

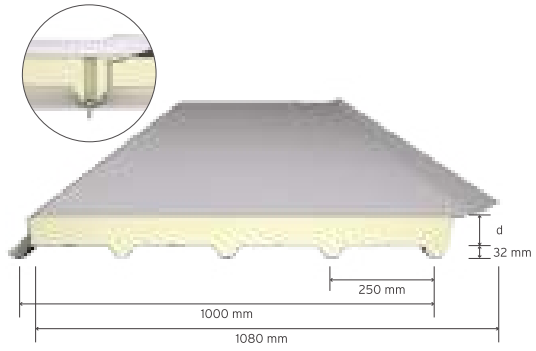


### Ürün Özellikleri

| | |
|---|---|
| **Yalıtım Tabakası** | PUR \| PIR |
| **Yanmazlık Sınıfı** | - \| Broof (t2) |
| **Yalıtım Kalınlığı = d (mm)** | 40 \| 50 \| 60 \| 70 \| 75 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 200 |
| **Isı Geçirgenlik Katsayısı (U=W/m²K)** | 0,49 \| 0,40 \| 0,34 \| 0,29 \| 0,28 \| 0,26 \| 0,21 \| 0,18 \| 0,14 \| 0,12 \| 0,11 |
| **Membran Kalınlığı (mm)** | 1,20 - 1,50 - 2,00 (PVC veya TPO Membran) |
| **Dış Yüzey Kalınlığı (mm)** | 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 |
| **İç Yüzey Kalınlığı (mm)** | 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 |
| **Üretim Yeri** | Sakarya |
| **Sertifikalar** | TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001 |
| **Kullanım Alanları** | |

* Yük tablosu değerleri için lütfen Rova İnşaat'a danışınız.

**Projeniz için teknik destek**
Panel tipi, kalınlık, renk ve aşık aralığı seçimi ile yük ve ısı yalıtımı hesapları için Rova İnşaat teknik ekibiyle iletişime geçin: **0216 445 60 33** · **info@rovainsaat.com.tr**