
PUR / PIR YALITIMLI GİZLİ VİDALI SİNÜS & ÇİZGİLİ CEPHE PANELİ

PUR / PIR INSULATED SECRET FIX SINUS & LINED WALL PANEL

Ürün kodu: WP-HPS / WI-HPS

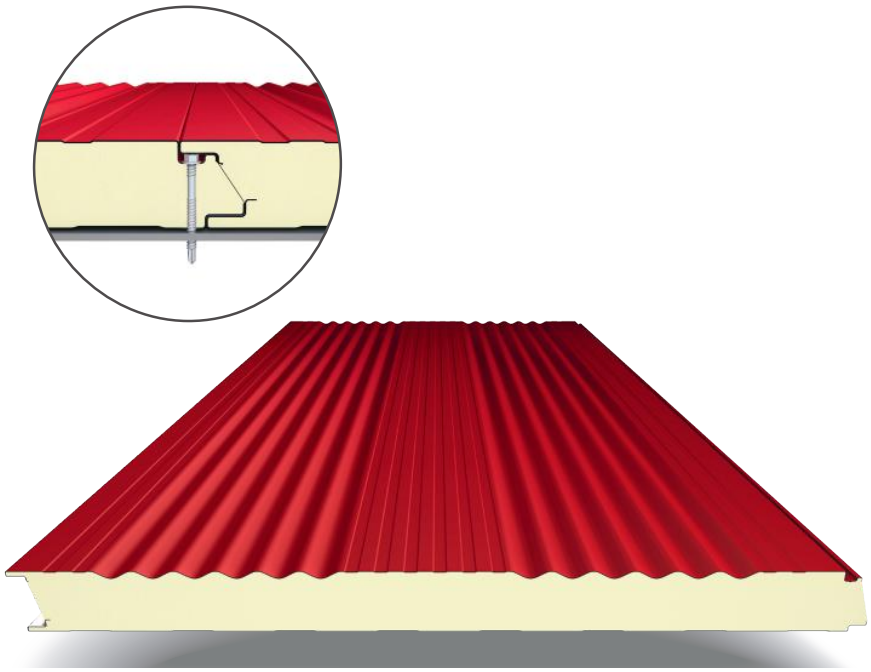

Sinüs ve çizgili desenden oluşan yeni yüzey tasarımı ile yapılara estetik ve modern bir görünüm kazandırır. Yatay veya dikey uygulanabilir. PUR yalıtım ısı, nem ve su yalıtımını; PIR yalıtım ise yangına dayanımı artırır.

Ürün Özellikleri


- Sinüs ve çizgili desenden oluşan farklı yüzeyiyle yapılara modern dokunuş
- Yatay veya dikey uygulama alternatifleri ile estetik çözüm
- Tüm yüzey desenleriyle kombinasyon imkânı
- Yalıtım ihtiyacınıza uygun PUR ya da PIR yalıtım alternatifi
- 2 m ile 12 m arası istenilen boyda üretim
- Geniş renk yelpazesi

ROVA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cevizli Mah. Zühal Cd. No:46/C, Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok Kat:10 Daire:56, 34846 Maltepe / İstanbul
T: 0216 445 60 33 · info@rovainsaat.com.tr · rovainsaat.com.tr

Panel Birleşim Detayı



Teknik Özellikler

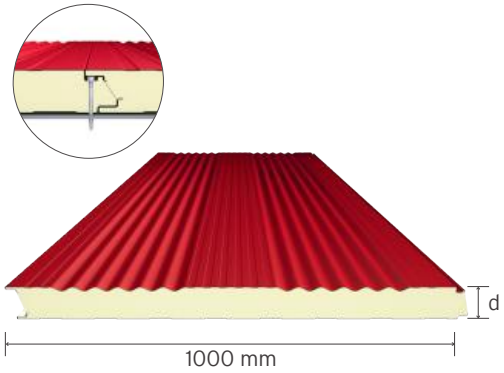

Ürün Özellikleri

Yalıtım Tabakası	PUR - PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 - B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Yayılı Yük* (kg/m²)	190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Üretim Yeri	Sakarya
Sertifikalar	TSE CE TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001
Kullanım Alanları	

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.

Projeniz için teknik destek
Panel tipi, kalınlık, renk ve aşık aralığı seçimi ile yük ve ısı yalıtımı hesapları için Rova İnşaat teknik ekibiyle iletişime geçin: **0216 445 60 33** · **info@rovainsaat.com.tr**